

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 唐河县顺通矿业有限公司年加工30万吨石子

建设项目

建设单位(盖章): 唐河县顺通矿业有限公司

编制日期: 2023 年4月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1680484571000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	e.jcgl		
建设项目名称	唐河县顺通矿业有限公司年加工30万吨石子建设项目		
建设项目类别	27-060耐火材料制品制造; 石墨及其他非金属矿物制品制造		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	唐河县顺通矿业有限公司		
统一社会信用代码	91411328MA9NDJ3577		
法定代表人 (签章)	申建		
主要负责人 (签字)	申建		
直接负责的主管人员 (签字)	申建		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	河南省晨墨环境科技有限公司		
统一社会信用代码	91411328MA47DYY6XN		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
王张勇	2016035410352015411801001225	BH019310	王张勇
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
王张勇	全部	BH019310	王张勇

表单验证号码137893bce08043eaa35eddb9f1b75a6f



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410199627258 业务年度: 202303 单位: 元

单位名称		河南省晨翌环境科技有限公司郑州分公司																							
姓名		王张勇		个人编号		41172980019014		证件号码		410727198407236519															
性别		男		民族		汉族		出生日期		1984-07-23															
参加工作时间		2014-06-16		参保缴费时间		2019-11-01		建立个人账户时间		2014-06															
内部编号				缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2022-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
201406-202212		0.00	0.00	19118.87	4755.27	23874.14	80	1																	
202301-至今		0.00	0.00	545.44	0.00	545.44	2	0																	
合计		0.00	0.00	19664.31	4755.27	24419.58	82	1																	
欠费信息																									
欠费月数	1	重复欠费月数	0	单位欠费金额	545.44	个人欠费本金	272.72	欠费本金合计	818.16																
个人历年缴费基数																									
1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年																
2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年																
2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年																
	2074	2231.1	2231.1	2649.35	3057.45	3524.3	3524.3	3020	3197																
2022年	2023年																								
3409																									
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014						▲	▲	●	●	●			2015												
2016										▲	●	●	2017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●
2018	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	●	▲	●	●	2019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2020	●	▲	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	2021	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲
2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	2023	●	●	△									

说明：“△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况，个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数，说明您在多地存在重复参保。该表单黑白印章具有同等法律效力，可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码，查验单据的真伪。

打印日期: 2023-03-21





序号	单位名称	统一社会信用代码	住所	编制人员数量	环评工程师数量	当前状态
1	河南新嘉环保科技有限公司	91411328MA47DYV6XN	河南省郑州市惠济区花园口镇广州路中 原利源城国际门2号	2	3	正常公开

姓名: 王张勇

Full Name

性别: 男

Sex

出生年月: 1984.07

Date of Birth

专业类别: /

Professional Type

批准日期: 2016.05

Approval Date

签发单位盖章: [Red Seal]

Issued by

签发日期: 2016

Issued on

12 年 30 月 日

★




王张勇
HP000019665

持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 2016035410352

证书编号: HP000019665



统一社会信用代码

91411328MA47DYY6XN

营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。



名称 河南省晨翌环境科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 刘军义

经营范围 环评及环评验收,环境监测,评估环保设备安装、废物处理、环境技术咨询、环境工程总咨询服务、环境治理服务、环境工程总承包、水污染治理、大气污染治理、污染废物处理。*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 叁佰万圆整

成立日期 2019年09月19日

营业期限 长期

住所 河南省南阳市唐河县滨河街道广州路中段和谐家园西门2号

登记机关 2019年 09月 19日



一、建设项目基本情况

建设项目名称	唐河县顺通矿业有限公司年加工 30 万吨石子建设项目		
项目代码	2301-411328-04-01-142025		
建设单位联系人	申建	联系方式	13526749133
建设地点	南阳市唐河县大河屯镇政府向西 1000 米		
地理坐标	(113 度 2 分 31.92 秒, 32 度 44 分 25.31 秒)		
国民经济行业类别	C3099 其他非金属矿物制品制造	建设项目行业类别	62 石墨及其他非金属矿物制品制造 309
建设性质	☒ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	唐河县发展和改革委员会	项目审批（核准/备案）文号（选填）	2301-411328-04-01-142025
总投资（万元）	60	环保投资（万元）	9.6
环保投资占比（%）	16	施工工期	2 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：_____	用地（用海）面积（m ² ）	4000
专项评价设置情况	无		
规划情况	《唐河县城乡总体规划（2016-2030年）》		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、与《唐河县城乡总体规划（2016-2030 年）》相符性分析 1.1 规划内容 （1）规划期限 本次规划期限为 2016 年—2030 年。其中近期：2016 年—2020 年；远期：2021 年—2030 年。 （2）规划范围 本次规划范围分为县域、中心城区两个层次。其中县域为唐河县行政辖		

	区范围，总面积 2458 平方公里。中心城区为西至迎宾大道，南至唐河、三夹河，东至方枣高速，北至沪陕高速，建设用地面积约 64 平方公里。 （3）城市规模 至 2020 年，中心城区人口 45 万人，建设用地规模约 47 平方公里；至 2030 年，中心城区人口 65 万人，建设用地规模约 64 平方公里。 （4）区域职能 南襄地区区域性中心城市；河南省重要的农副产品加工基地；河南省机械电子制造基地；豫西南交通枢纽及物流中心；生态休闲养生基地。 （5）城市性质 南襄地区区域性中心城市，以机械电子和农副产品加工为主的生态宜居城市。 （6）城乡统筹规划 ①县域总人口与城镇化水平 至 2020 年，县域总人口约 152 万人，城镇化水平 46%； 至 2030 年，县域总人口约 160 万人，城镇化水平 63%。 ②产业空间布局 产业总体布局为：两轴带、三圈层、四板块。 两轴带：沿 G312 城镇产业复合带、沿 G234 城镇产业复合带。 三圈层核心层：中心城区紧密圈；城市近郊区辐射圈；县域外围。 四板块：西北部绿色农业板块、东北部石油经济板块、东南部旅游服务板块、西南部生态 农业板块。 ③城乡空间结构 形成“一心、两轴、六区”的村镇空间布局结构。 1) 一个核心：县域经济和城镇发展的主中心——中心城区，是唐河县城镇和产业发展的核心 区域，全县的政治、经济、文化中心。
--	---

	2) 两条城镇发展复合轴县域城镇发展主轴：沿 G312、宁西铁路、沪陕高速等东西向交通通道构成的城镇产业复合发展轴。县域城镇发展次轴：沿规划 G234、方枣高速等南北向交通通道构成的城镇产业复合发展轴。 3) 六个县域功能区以县城和桐寨铺镇、大河屯镇、湖阳镇、马振抚镇、郭滩镇五个中心镇为中心形成的城镇综合经济区、西北部城镇经济区、东部城镇经济区、南部城镇经济区、东南部城镇经济区、西南部城镇经济区。 (7) 中心城区规划 唐河县中心城区形成“一河两岸多廊道、两轴四区五组团”的总体空间结构。 1) 一河两岸多廊道 “一河”：指唐河及其生态廊道； “两岸”：唐河生态廊道将唐河县中心城区分为东、西两个部分； “多廊道”沿唐河、三夹河、宁西铁路、沪陕高速、方枣高速等形成多条生态廊道。 2) 两轴四区五组团 “两轴”：沿建设路和伏牛路形成的两条城市空间拓展轴线，串联各个功能片区，强力推动产城融合发展，形成未来的集聚综合服务功能的发展轴线； “四区”：中心城区划分为综合服务区、东部生活区、生态休闲区、产业集聚区四个特色片区； “五组团”： ——综合服务组团：提升综合服务能力，完善综合服务功能，构建现代化服务体系； ——老城组团：提升传统商业风貌，构建现代化商业体系，展现传统文化氛围； ——东部宜居片组团：提升人居环境，完善设施配套，构建现代化住宅
--	--

	区； ——生态休闲组团：提升环境品质，优化空间资源，打造生态休闲功能主题； ——产业集聚区组团：提升创新能力，展现现代化产业实力。集科研、开发、加工及交易为一体的新型工业园区。 1.2、相符性分析 本项目位于南阳市唐河县大河屯镇政府向西 1000 米，根据唐河县大河屯镇自然资源所出具的证明，项目占地属于建设用地，符合大河屯镇土地利用总体规划。根据唐河县大河屯镇人民政府出具的证明，该项目占地符合唐河县大河屯镇村镇建设总体发展规划。因此本项目符合《唐河县城乡总体规划（2016-2030 年）》。 2、与唐河县集中式饮用水源保护区关系分析 2.1 唐河县集中式饮用水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2013]107 号）和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23 号），唐河县饮用水水源保护区范围划分情况如下： （一）唐河县二水厂地下水井群 （1）一级保护区 以开采井为中心，以 55m 为半径的圆形区域。 （2）二级保护区 一级保护区外取水井外围 605 米外公切线所包含的区域。 （3）准保护区 二级保护区外，唐河上游 5000 米河道内区域。 唐河县集中式饮用水源地是陈庄水源地，属地下水水源，位于唐河县城
--	---

	以北 5km，唐河以西、陈庄以东，呈东北向西南分布，现有水井 19 眼，取水层为 80m 以下，由于井水受河水补给影响，水质达到 CJ3020-93《生活饮用水水源地水质标准 II 类要求 （二）唐河县湖阳镇白马堰水库 （1）一级保护区范围 设计洪水位线(167.87 米)以下的区域，取水口侧设计洪水位线以上 200 米的区域。 （2）二级保护区范围 一级保护区外，水库上游全部汇水区域。 2.2 相符性分析 本项目位于南阳市唐河县大河屯镇政府向西 1000 米，经对比唐河县城饮用水水源地保护区划，本项目西南距唐河县二水厂地下水井群及其保护区约为 19km，西南距湖阳镇白马堰水库约 43km，不在唐河县集中式饮用水源保护区范围内。
其他符合性分析	1、项目建设与“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于南阳市唐河县大河屯镇政府向西 1000 米，根据《河南省生态保护红线划定方案》，<u>经与生态保护红线对比</u>，本项目不涉及饮用水源地、风景名胜区、国家湿地、自然保护区等生态保护区，不在生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 根据《2021 年河南省南阳市生态环境质量报告》数据，该区域监测因子 SO₂、NO₂ 的年均值、CO 的日均值、O₃ 的 8 小时平均值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求；PM₁₀、PM_{2.5} 的年均值均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求，本项目粉尘经袋式除尘器处理，不会触及大气环境质量底线。

项目附近水体为泌阳河，属于唐河水系，根据《2021 年河南省南阳市生态环境质量报告》，唐河地表水体 COD、氨氮、总磷浓度均能满足《地表水环境质量标准》（GB3828-2002）III类标准要求，本项目车辆冲洗废水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后清理肥田，不会触及地表水环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目利用的资源主要有水、电等，车辆冲洗废水循环利用不外排；生活污水经化粪池处理后清理肥田；本项目生产用水循环利用不外排，力求节约水资源，严格节约用电。项目占地符合土地利用总体规划，项目对资源的使用较少，不触及资源利用上线。

（4）环境准入清单

本项目位于南阳市唐河县大河屯镇政府向西 1000 米，根据河南省人民政府关于《实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37 号）和南阳市生态环境局关于印发《南阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（试行）》的函（宛环函〔2021〕37 号）中对河南省、南阳市和唐河县的要求，符合性分析见下表。

表 1 与“三线一单”生态环境分区管控准入清单相符性分析

区域	单元类别	管控要求	项目情况	符合性
河南省	/	河南省产业发展总体准入要求	项目属于允许类，符合准入要求	符合
		河南省生态空间总体管控要求	不在生态保护红线内	符合
		河南省大气、水、土壤环境总体管控要求	满足要求	符合
		河南省资源利用效率要求	本项目不属于高耗能项目。	符合
		区域、流域管控要求	满足要求	符合
南阳市	/	空间布局约束	全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、陶瓷等项目。本项目属于石子生产，	符合

				板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）、陶瓷等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目。	不属于以上行业。	
		/		严格限制两高项目盲目发展，严把“两高”项目生态环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。	本项目主要生产石子，用于建筑和工业，综合能耗5吨煤，低于5万吨标准煤，不属于“两高”项目。	符合
		/		新建燃气锅炉污染物排放浓度应满足河南省地方标准中相关锅炉大气污染物排放标准；全市燃油（含醇基燃料）锅炉完成低氮改造，改造后的污染物排放应同样满足河南省地方标准中相关锅炉大气污染物排放标准。	本项目不涉及燃气锅炉。	
		/	污染物排放管控	1.新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。2.低浓度有机废气或恶臭气体采用低温等离子体技术、UV光催化氧化技术、活性炭吸附技术等两种或两种以上组合工艺，禁止使用单一吸附、催化氧化等处理技术。3.从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，严控“两高”行业产能。原则上禁止新增电解铝、铸造、水泥和玻璃等高污染、高能耗产能。	本项目不涉及总量指标、不涉及有机废气。	符合
		/	环境风险防控	完善上、下游及相关部门之间的联防联控、信息共享、闸坝调度机制，落实应急防范措施，强化应急演练，避免发生重、特大水污染事故。持续开展涉水企业等环境安全隐患排查整治，紧盯“一废一库一品”等高风险领域，完善突发环境事件应急预案，落实应急防范措施，强化应急演练，储备应急物资，防范水污染事故发生。	本项目制定安全制度，执行联防联控要求。	符合
		/	资源利用效率	1.十四五期间，全市煤炭消费总量控制完成国家、省、市下达目标要求。	本项目不使用煤炭，严	符合

			要求	全市能耗增量控制目标控制完成国家、省、市下达目标要求。2.十四五期间，全市年用水总量控制完成国家、省、市下达目标要求。3.实行严格的耕地保护制度和节约用地制度，提高土地资源利用效率，实现从扩张型发展向内涵式发展的转变。	格节约水资源。	
唐河县大河屯镇	一般管控单元	空间布局约束	1、加强对农业空间转为生态空间的监督管理，未经国务院批准，禁止将永久基本农田转为城镇空间。鼓励城镇空间和符合国家生态退耕条件的农业空间转为生态空间。2、严格管控涉重污染型企业进入农产品主产区。3、新建涉高 VOCs 排放的石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入产业集聚区，实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。	1 本项目占地符合土地利用总体规划；2 本项目不属于重污染企业；3 不涉及 VOCs	符合	
		污染物排放管控	1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。2、逐步提升清洁生产水平，减少污染物排放。3、重点行业（包装印刷）二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。4.新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于一级 A 排放标准。	本项目不属于以上重点行业	符合	
		环境风险防控	以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。	本项目无废水外排	符合	
		资源利用效率要求	不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。	本项目清洁生产水平应达到国内先进水平。	符合	
综上所述，项目建设符合“三线一单”要求。						
2、与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治 6 个专项方案的通知》相符性分析						
本项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治 6 个专项方案的通知》（豫环文[2019]84 号）中《河南省 2019 年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析见下表。						
表 2 与河南省 2019 年工业企业无组织排放治理方案相符性分析						
序	类	治理要求			本项目情况	相符

	号	别			性
	1	料场密闭	所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。	本项目所有物料进库存放，厂界内无露天堆放物料。	相符
	2		密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。	本项目密闭料场覆盖了所有堆场料区	相符
	3		车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。	本项目车间和料库四面密闭，在无车辆出入时将门关闭。	相符
	4		所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。	本项目工作区和主要道路全部硬化，没有明显积尘。	相符
	5		每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。	上料机上部设置集气罩，经袋式除尘器处理后 15m排气筒排放。	相符
	6		库内安装固定的喷干雾抑尘装置。	本项目库内安装固定的喷干雾抑尘装置。	相符
	7	物料输送	散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施。	本项目物料采用密闭输送机，收料点和卸料点都设置了密闭罩，并配套除尘设施。	相符
	8	生产环节	上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施。	本项目上料口半封闭并安装除尘设施。搅拌机安装封了集尘装置并配备处理系统，厂房内设置了喷雾抑尘措施。	相符
	9	厂区车辆	厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。	本项目厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。	相符
	10		对厂区道路定期洒水清扫。	本项目对厂区道路定期洒水清扫。	相符
	11		企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。	企业出厂口处配备了高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置了洗车废水收集防治设施。	相符
	12		完	因企制宜安装视频、空气微	项目建成后，根据环保

	善 监 测 系 统	站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施	部门要求落实安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施	
13		安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。	项目建成后，安装在线监测、监控和空气质量监测等综合监控信息平台，主要排放数据等应在企业显眼位置随时公开。	相符

综上所述，本项目的建设符合《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治 6 个专项方案的通知》（豫环文[2019]84 号）中《河南省 2019 年工业企业无组织排放治理方案》的相关要求。

3、项目与告知承诺制文件相符性分析

本项目属于石子生产，不属于河南省生态环境厅办公室《关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》（豫环办〔2022〕44 号）中的告知承诺项目，不实行告知承诺制。

4、项目与“两高”和“三高”政策的相符性分析

本项目与河南省发展和改革委员会《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023 年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38 号）、《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市严控高污染、高耗水、高耗能项目实施方案的通知》（宛政办明电〔2021〕58 号）相符性分析见下表。

表 3 与“两高”和“三高”行动方案相符性分析

类别	项目名录	本项目情况	相符性
一	豫发改环资〔2023〕38 号		/
河南省“两高”项目管理名录	第一类为煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品、不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅、锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目）等 8 个行业年综合能耗	本项目为石子生产，属于非金属矿物制品，综合能耗 5 吨煤，低于 5 万吨标准煤，不属于“两高”项目。	相符

		量 5 万吨标准煤（等价值）及以上项目； 第二类为炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铝冶炼、石墨及碳素制品制造、铜冶炼、铅锌冶炼、硅冶炼、水泥制造、石灰和石膏制造、建筑陶瓷制品制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造、平板玻璃制造、火力发电、热电联产、原油加工及石油制品制造、炼焦、煤制液体染料生产、氮肥制造、有机化学原料制造、无机碱制造、无机盐制造等 19 个行业中年综合能耗 1-5 万吨标准煤（等价值）的项目		
	二	宛政办明电（2021）58 号		/
	（一） 明确“三高”项目分类	高污染项目包括煤电（含热电），钢铁（烧结、球团、炼铁、炼钢），水泥熟料，焦化，铜铅锌硅冶炼，氧化铝，电解铝，炼化，煤制甲醇、合成氨、醋酸、烯烃等以煤为原料的煤化工，氯碱，含烧结工段的砖瓦窑，含烧结工段的耐火材料，铁合金，石灰窑，刚玉，以石英砂为主要原料的玻璃制造，碳素，制革及毛皮鞣制，独立电镀，化学纤维制造，有水洗、染色等工艺的纺织印染，农药及农药中间体制造（农药制剂除外），原料药制造，制浆造纸，铅酸蓄电池，有发酵工艺的味精、柠檬酸、氨基酸、酵母、酒精制造，含汞危险废物利用处置等环境污染重的项目。	本项目为石子生产，不属于以上行业，不属于“高污染”项目。	相符
		高耗能项目包括煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等行业年综合能源消费量 1 万吨标准煤及以上的项目。	本项目为石子生产，不属于以上行业，不属于“高耗能”项目。	相符
		高耗水项目包括火力发电、钢铁、纺织印染、造纸、石化和化工、制革、食品发酵项目。后续国家如有新规定，从其规定。	本项目为石子生产，不属于以上行业，不属于“高耗水”项目。	相符
	综上所述，本项目建设符合河南省“两高”和南阳市“三高”政策要求。			
	5、项目与《南阳市生态环境保护委员会关于印发南阳市 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（宛环委			

(2022) 1 号) 相符性分析 本项目与《南阳市生态环境保护委员会关于印发南阳市 2022 年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（宛环委(2022) 1 号) 相符性分析见下表。 表 4 与南阳市 2022 年大气等攻坚战实施方案相符性分析 <table> <tr> <th>序号</th><th>治理要求</th><th>本项目情况</th><th>相符性</th></tr> <tr> <td>一</td><td colspan="2">南阳市 2022 年大气污染防治攻坚战实施方案</td><td>/</td></tr> <tr> <td>1</td><td>严把高耗能高排放项目准入关口, 严格落实“两高”项目会商联审机制, 强化项目环评及“三同时”管理, 国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平, 改建项目达到B级以上水平, 坚决遏制“两高”项目盲目发展。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。新、改、扩建项目严格按照产能置换办法实施减量置换, 被置换产能及其配套设施同步关停后, 新建项目方能投产。</td><td>本项目不属于“两高”项目, 不属于国家、省绩效分级重点行业, 不属于以上禁止行业。</td><td>相符</td></tr> <tr> <td>2</td><td>加快淘汰落后产能, 深入排查全市重点涉气行业限制类工艺设备和落后产能, 依法依规推进低效率、高耗能、高污染工艺和设备关闭退出。</td><td>本项目属于石子生产, 不涉及限制类工艺设备和落后产能。</td><td>相符</td></tr> <tr> <td>3</td><td>禁止新建企业自备燃煤锅炉; 新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业炉窑, 必须采用清洁低碳能源; 现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。</td><td>本项目不使用锅炉</td><td>相符</td></tr> <tr> <td>4</td><td>加强扬尘综合治理, 对各类施工工地实行清单化动态管理, 强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制, 做到“十个百分之百”, 工地门口设置管理公示牌, 明确管理人员、执法人员。</td><td>项目施工期严格执行“十个百分之百”和“两个禁止”等制度。</td><td>相符</td></tr> <tr> <td>二</td><td colspan="2">南阳市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案</td><td>/</td></tr> <tr> <td>1</td><td>各县市区同步推进乡镇级和农村“千吨万人”级饮用水源保护区勘界立标和规范化建设工作。持续开展县级及以上地表水型水源地和“千吨万人”水源地环境问题整治“回</td><td>本项目不涉及乡镇级和农村“千吨万人”级饮用水源保护</td><td>相符</td></tr> </table>				序号	治理要求	本项目情况	相符性	一	南阳市 2022 年大气污染防治攻坚战实施方案		/	1	严把高耗能高排放项目准入关口, 严格落实“两高”项目会商联审机制, 强化项目环评及“三同时”管理, 国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平, 改建项目达到B级以上水平, 坚决遏制“两高”项目盲目发展。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。新、改、扩建项目严格按照产能置换办法实施减量置换, 被置换产能及其配套设施同步关停后, 新建项目方能投产。	本项目不属于“两高”项目, 不属于国家、省绩效分级重点行业, 不属于以上禁止行业。	相符	2	加快淘汰落后产能, 深入排查全市重点涉气行业限制类工艺设备和落后产能, 依法依规推进低效率、高耗能、高污染工艺和设备关闭退出。	本项目属于石子生产, 不涉及限制类工艺设备和落后产能。	相符	3	禁止新建企业自备燃煤锅炉; 新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业炉窑, 必须采用清洁低碳能源; 现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。	本项目不使用锅炉	相符	4	加强扬尘综合治理, 对各类施工工地实行清单化动态管理, 强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制, 做到“十个百分之百”, 工地门口设置管理公示牌, 明确管理人员、执法人员。	项目施工期严格执行“十个百分之百”和“两个禁止”等制度。	相符	二	南阳市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案		/	1	各县市区同步推进乡镇级和农村“千吨万人”级饮用水源保护区勘界立标和规范化建设工作。持续开展县级及以上地表水型水源地和“千吨万人”水源地环境问题整治“回	本项目不涉及乡镇级和农村“千吨万人”级饮用水源保护	相符
序号	治理要求	本项目情况	相符性																																
一	南阳市 2022 年大气污染防治攻坚战实施方案		/																																
1	严把高耗能高排放项目准入关口, 严格落实“两高”项目会商联审机制, 强化项目环评及“三同时”管理, 国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平, 改建项目达到B级以上水平, 坚决遏制“两高”项目盲目发展。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。新、改、扩建项目严格按照产能置换办法实施减量置换, 被置换产能及其配套设施同步关停后, 新建项目方能投产。	本项目不属于“两高”项目, 不属于国家、省绩效分级重点行业, 不属于以上禁止行业。	相符																																
2	加快淘汰落后产能, 深入排查全市重点涉气行业限制类工艺设备和落后产能, 依法依规推进低效率、高耗能、高污染工艺和设备关闭退出。	本项目属于石子生产, 不涉及限制类工艺设备和落后产能。	相符																																
3	禁止新建企业自备燃煤锅炉; 新、改、扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉等工业炉窑, 必须采用清洁低碳能源; 现有使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。	本项目不使用锅炉	相符																																
4	加强扬尘综合治理, 对各类施工工地实行清单化动态管理, 强化开复工验收、“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制, 做到“十个百分之百”, 工地门口设置管理公示牌, 明确管理人员、执法人员。	项目施工期严格执行“十个百分之百”和“两个禁止”等制度。	相符																																
二	南阳市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案		/																																
1	各县市区同步推进乡镇级和农村“千吨万人”级饮用水源保护区勘界立标和规范化建设工作。持续开展县级及以上地表水型水源地和“千吨万人”水源地环境问题整治“回	本项目不涉及乡镇级和农村“千吨万人”级饮用水源保护	相符																																

		头看”，发现一处、整治一处，实施动态清零。开展乡镇级集中式饮用水水源保护区（范围）内的环境问题排查。	区；不涉及县级及以上地表水型水源地和“千吨万人”水源地。	
	2	深入排查现有入河排污口，建立入河排污口信息台账，落实“查、测、溯、治”要求，逐一明确责任主体，建立责任清单。制定整治方案，实施分类整治，依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批入河排污口。	本项目不涉及入河排污口。	相符
	3	落实“三线一单”生态环境分区管控要求，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架，从源头预防环境污染和生态破坏。	本项目建设符合省市县“三线一单”生态环境分区管控要求，严格开展环境影响评价，项目建成尽快落实排污许可制度。	相符
	三	南阳市 2022 年土壤污染防治攻坚战实施方案		/
	1	持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。	本项目不涉及危险废物。	相符
	2	新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放总量实施 7% 的“减量替代”。建立完善全口径涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。	本项目不涉及重金属排放。	相符
由上表可知，本项目建设符合大气攻坚战相关要求。 6、《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020 年修订版）》（环办大气函〔2020〕340 号）相符性分析 本项目属于石子生产，不在《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020 年修订版）》（环办大气函〔2020〕340 号）内。 7、项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）相符性分析				

本项目属于石子生产，不在《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）内。 8、项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）相符性分析 项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021 年修订版）相关要求相符性分析见下表。 表 5 项目与通用行业涉颗粒应急减排措施相符性分析表			
指标	涉颗粒企业基本要求	项目情况	相符性
物料装卸	车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产生尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产生尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。	运输车辆采取封闭措施，项目物料采用袋装，在密闭车间内进行。	符合
物料储存	一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存 3 年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。	本项目原料存储在全封闭车间内。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。	符合
转移和输送	粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产生点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。	本项目原料采用密闭输送。	符合
工艺过程	各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产生尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。	本项目上料等在封闭厂房内进行，上部设置集气罩，收集后经袋式除尘器处理。	符合
运输方式	①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），或其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）；②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），或其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五	1、本项目运输全部使用达到国五及以上车辆（含燃气）或其他清洁运输方式；2、厂内非道路移动机械达到国三及以上标准或使用	符合

		及以上排放标准)；③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆(A级/B级100%)；④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械(A级/B级100%)。	新能源机械	
	运输监管	厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨(或载货车辆日进出10辆次)及以上(货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料)的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。	厂区进出口设置门禁系统和高清视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，视频和电子台账监控数据保存6个月以上。	符合
	环境管理水平	1.环保档案齐全：①环评批复文件和进改验收文件/现状评估文件；②废气治理设施运行管理规程；③一年内废气检测报告；④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。2.台账记录信息完整：①生产设施运行管理信息(生产时间、运行负荷、产品产量等)；②废气污染治理设施运行管理信息(除尘滤料、活性炭等更换量和时间)；③监测记录信息(主要污染排放口废气排放记录(手工监测和在线监测)等)；④主要原辅材料、燃料消耗记录(A、B级企业必需)；⑤电消耗记录(已安装用电监管设备的A、B级企业必需)。3.配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力(学历、培训、从业经验等)。	1、按要求进行环保档案的建立及更新；2、按要求记录台账；3、设置环保部门。配备专职环保人员	符合
	其他控制要求	1.生产工艺和装备不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。2.污染治理副产物除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。3.用电量/视频监控按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南(试行)》要求安装用电监管设备(有自动在线监控系统的企业除外)，用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备(投料口、卸料口等位置)安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。4.厂容厂貌厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。	本项目不使用淘汰类工艺和装备，除尘粉尘处置满足上述要求，用电/视频监控满足要求，厂内绿化或硬化无积尘。	符合
	本项目经采取各项措施后，均能做到达标排放和合理处置，符合与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》(2021年修订版)中相关要求。			

二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目由来

随着社会的不断进步和经济的高速发展，社会对石子等的需求日益增加，石子等有着广阔的市场。唐河县顺通矿业有限公司拟投资60万元，在南阳市唐河县大河屯镇政府向西1000米建设年加工30万吨石子项目，项目租赁南阳裕源棉业有限公司厂房进行生产，项目占地面积4000m²，建筑面积3000m²。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“二十七、非金属矿物制品业30”中的“60石墨及其他非金属矿物制品制造309”，“其他”应编制环境影响报告表，本项目应编制环境影响报告表。

2、项目建设内容及规模

项目主组成及建设内容见下表。

表 5

项目主要建设内容一览表

工程类别	工程组成	工程内容	备注
主体工程	厂房 1	全封闭厂房，建筑面积 1900m²，主要布置原料区。	厂房依托
	厂房 2	全封闭厂房，建筑面积 1000m²，主要布置成品区和生产区。	
辅助工程	办公室	建筑面积 100m²，主要为办公区。	依托
公用工程	给水	唐河县大河屯镇自来水	/
	排水	车辆冲洗废水循环利用不外排，生活污水依托化粪池处理后清理肥田，初期雨水收集后厂区洒水抑尘。	化粪池依托
	供电	唐河县大河屯镇电网	/
环保工程	废水	车辆冲洗水设置沉淀池，循环利用不外排；生活污水依托厂区化粪池处理后清理肥田；初期雨水收集到沉淀池，用于厂区洒水抑尘等；厂房喷淋废水全部蒸发，不外排。	化粪池依托
	废气	上料、破碎（鄂破和二破）、筛分（平衡筛和滚动筛）粉尘设置集气罩，经袋式除尘器处理后 15m 排气筒排放。	新建
	噪声	产噪设备位于厂房内，采取基础减振、厂房隔声等措施。	新建
	固体废物	除尘器粉尘和非石子杂物收集后外售；沉淀池沉渣压滤后收集到垃圾桶；生活垃圾收集到垃圾桶，由环卫部门清理。	新建

3、产品方案

项目产品方案及生产规模见下表，严禁生产机制砂。

表 6 本项目产品方案及生产规模一览表

序号	产品名称	年产量（万 t/a）	规格	备注
1	石子	25	5-15mm	石英石加工、工业材料
2	石子	5	5-15mm	建筑废石加工、建筑材料

4、项目主要生产设备

项目主要生产设备见下表。

表 7 项目主要生产设备一览表

序号	名称	规格型号	数量（台）	备注
1	上料机	150	1	上料
2	颚破机	69	1	破碎
3	二破机	120	1	破碎
4	滚筒筛	/	1	筛分
5	平衡筛	5-15mm 孔径	1	筛分
6	铲车	/	2	/
7	传送带	/	5	/
8	压滤机	/	1	/

5、主要原辅料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源耗情况见下表。

表 8 项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表

	原辅料名称	年用量万t/a	规格	备注
1	石英石	25.01	原石	外购
2	建筑废石	5.02	建筑废石	外购
3	水	1350m ³ /a	/	/
4	电	4 万 kW · h/a	/	/

本项目外购石英石等原料（来自湖北兴凯矿业有限公司，供料协议和采矿证见附件），石英石主要成分为硅等，建筑废石来自附近拆迁工地，禁止采用重金属超标、沾染危险废物、不符合建筑材料和工业用石英石等的原料（原料检测承诺见附件）。

6、劳动定员及工作制度

项目劳动定员 10 人，实行 8 小时一班制，年工作时间为 300 天，不在厂内食宿。

7、公用工程

(1) 供电 由唐河县大河屯镇电网提供。

(2) 给排水 项目营运期主要为生活用水、车辆冲洗水、绿化用水和喷淋用水；废水主要为生活污水、车辆冲洗废水。

(3) 项目水平衡 项目生活污水和车辆冲洗废水不外排，水平衡图如下。

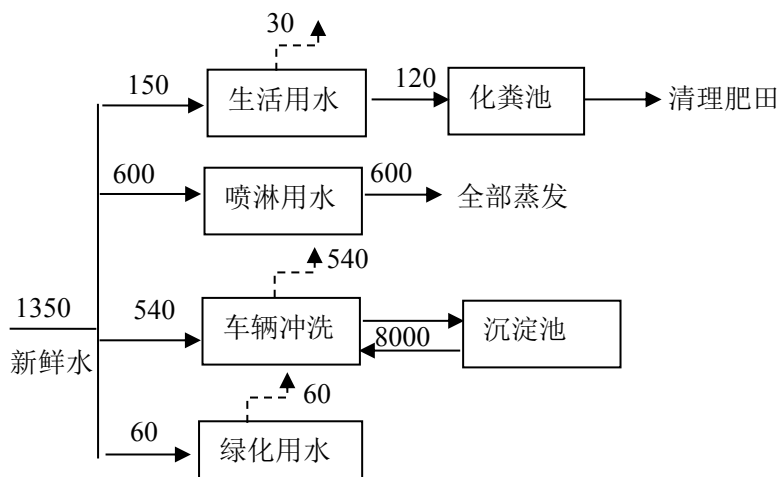


图 1 项目水平衡图（单位：t/a）

(4) 项目物料平衡 项目物料平衡图如下。

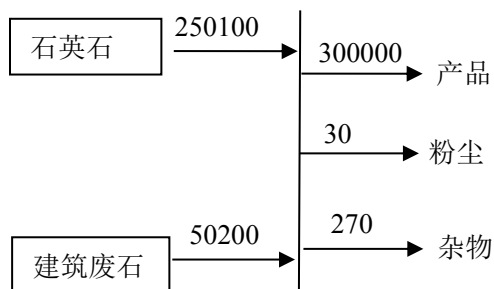


图 2 项目物料平衡图（单位：t/a）

8、厂区平面布置

厂区大门在南侧，厂区内布置厂房和办公室，1号厂房内布置原料区，2号厂房布置成品区和生产区等，分区明确，互不干扰。项目东侧为企业、南侧为道路、西侧为田地、北侧为田地，周围最近的敏感点为西侧260m的曾庄，项目生产区远离居民区布置，可减少周围居民区等影响。

工 艺 流 程 和 排 污 环 节	一、工艺流程及简述 1、施工期工艺流程简述 项目厂房已建成，施工期仅涉及设备安装，施工期短，环境影响较小，不再具体分析。 2、营运期工艺流程简述（图示） <pre> graph LR A[废石材] -- "废气、噪声、固废" --> B[上料] B -- "噪声、固废" --> C[颚破] C -- "废气、噪声、固废" --> D[二破] D -- "废气、噪声、固废" --> E[滚筒筛] E -- "废气、固废" --> F[平衡筛] F --> G[产品] </pre> 图3 营运期工艺流程图 工艺流程简述： （1）外购：外购石材等，放入原料区。 （2）上料：使用铲车将石料等送入上料机内，该过程有废气、噪声和固废产生； （3）颚破：利用颚破机对石料进行粗破，工作时，电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转，使动鄂周期地靠近、离开定颚，从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎，使物料由大变小，逐渐下落，直至从排料口排出。该过程有废气、噪声和固废产生； （4）二破：利用破碎机进一步对石料进行破碎，在破碎机强大的挤压作用下，石料体积进一步减小，该过程有废气、噪声和固废产生； （5）滚筒筛：二破后进入滚筒筛，经粒径较小的物料输送到平衡筛，大颗粒物料返回二破工序；该过程有废气、噪声和固废产生； （6）平衡筛：利用平衡筛的过滤作用将粒径 5-15mm 的颗粒分选出来，粒径大于 15mm 的颗粒返回破碎机进一步加工，经筛分机后，制成符合粒径要求的石子，该过程有废气、噪声和固废产生。 （7）外售：产品储存在成品区外售。 二、主要污染工序
--	--

	本项目营运过程主要有废气、废水、噪声和固废产生，具体产污环节详见下表。 表 9			
--	--	--	--	--

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	1、环境空气质量现状					
	根据环境空气质量功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次评价采用《2021年河南省南阳市生态环境质量报告》数据，数据统计见下表。					
	表 10 环境空气质量现状统计结果表 单位$\mu\text{g}/\text{m}^3$					
	监测因子	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率(%)	达标情况
	SO ₂	年平均质量浓度	7	60	11.7	达标
	NO ₂	年平均质量浓度	22	40	55	达标
	PM ₁₀	年平均质量浓度	87	70	124.3	超标
	PM _{2.5}	年平均质量浓度	43	35	122.9	超标
	CO	95 百分位数日平均浓度	1200	4000	30	达标
	O ₃	90 百分位数 8 小时平均质量浓度	130	160	81.3	达标
该区域监测因子 SO₂、NO₂ 的年均值、CO 的日均值、O₃ 的 8 小时平均值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求；PM₁₀、PM_{2.5} 的年均值不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准的要求，项目所在区域为不达标区域。超标原因分析：随着经济快速发展，能源消费和机动车保有量快速增长，排放大量粉尘等细颗粒物，导致空气污染加剧。目前唐河县已严格执行《南阳市生态环境保护委员会关于印发南阳市 2022 年大气污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（宛环委〔2022〕1 号）等政策相关要求，大气环境质量会逐步改善。本项目粉尘经袋式除尘器处理，减少颗粒物排放。						
2、地表水环境质量现状						
本项目无废水外排，项目最近水体为北侧 0.9km 的泌阳河，泌阳河属于唐河支流，						

	唐河水体功能为Ⅲ类，唐河水体功能为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《2021 年河南省南阳市生态环境质量报告》数据，唐河县唐河郭滩断面水质监测统计结果见下表。 表 11 唐河县唐河郭滩断面 2021 年监测数据统计表 单位mg/L <table><tr><td>因子</td><td>COD</td><td>NH₃-N</td><td>总磷</td></tr><tr><td>数据</td><td>17</td><td>0.4</td><td>0.19</td></tr><tr><td>《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准</td><td>20</td><td>1.0</td><td>0.2</td></tr><tr><td>达标情况</td><td>达标</td><td>达标</td><td>达标</td></tr></table> 由上表可知，唐河县唐河郭滩断面水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 项目周边 50m 无声环境敏感点，不再进行声环境质量现状调查。 4、地下水环境 项目生产区、化粪池等采取重点防渗措施，原料区、成品区、一般固废间采取一般防渗措施，办公区等采取简单防渗，无地下水污染途径，不再开展地下水环境质量现状调查。 5、土壤环境 项目生产区、化粪池等采取重点防渗措施，原料区、成品区、一般固废间采取一般防渗措施，办公区等采取简单防渗，无土壤污染途径，不再开展土壤环境质量现状调查。	因子	COD	NH ₃ -N	总磷	数据	17	0.4	0.19	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准	20	1.0	0.2	达标情况	达标	达标	达标									
因子	COD	NH ₃ -N	总磷																							
数据	17	0.4	0.19																							
《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准	20	1.0	0.2																							
达标情况	达标	达标	达标																							
环境保护目标	根据现场调查，主要环境保护目标见下表。 表 12 主要环境保护目标一览表 <table><tr><td>环境要素</td><td>环境保护目标</td><td>方位</td><td>距厂界距离（m）</td><td>规模</td></tr><tr><td>大气环境</td><td>曾庄</td><td>W</td><td>260</td><td>340 人</td></tr><tr><td>声环境</td><td>厂界四周</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr><tr><td>地表水环境</td><td>泌阳河</td><td>N</td><td>900</td><td>中型</td></tr><tr><td>地下水环境</td><td colspan="4">厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉</td></tr></table>	环境要素	环境保护目标	方位	距厂界距离（m）	规模	大气环境	曾庄	W	260	340 人	声环境	厂界四周	/	/	/	地表水环境	泌阳河	N	900	中型	地下水环境	厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉			
环境要素	环境保护目标	方位	距厂界距离（m）	规模																						
大气环境	曾庄	W	260	340 人																						
声环境	厂界四周	/	/	/																						
地表水环境	泌阳河	N	900	中型																						
地下水环境	厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉																									

		等特殊地下水资源		
	生态环境	无		
污染物排放控制标准	执行标准名称及级（类）别		项目	标准限值
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准	有组织颗粒物	最高浓度	120mg/m ³
			最高速率	3.5kg/h
		无组织颗粒物	厂界	1.0mg/m ³
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类		等效 A 声级 LAeq	昼间60dB(A) 夜间50dB(A)
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）		等效 A 声级 LAeq	昼间70dB(A) 夜间55dB(A)
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）			
总量控制指标	项目车辆冲洗废水循环利用不外排，生活污水经化粪池处理后清理肥田；本项目生活废水不需要申请 COD 和 NH₃-N 总量指标。大气不需要申请 VOCs 和 NO_x 指标。			

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	项目利用现有厂房，施工期主要包括设备的安装，不涉及土建，施工简单且施工期短，施工期工艺流程简单，不再分析施工期环境保护措施。
运营 期环 境影 响和 保护 措施	1、废气 项目废气主要为装卸、运输、堆场、上料、破碎和筛分粉尘。 1.1 废气产排情况 (1) 上料粉尘 石材废料由铲车送入料斗，投料时会产生一定量粉尘，类比同类项目，粉尘产生量按 0.01kg/t 原料计。本项目石材废料年使用总量 300300t/a，则上料过程产生粉尘量为 3.0t/a（1.25kg/h）。本项目上料机上方设置集气罩，收集效率 90%，收集后通过管道将废气输送到袋式除尘器处理，之后通过 15m 排气筒（1#）排放。无组织产生量 0.3t/a，0.125kg/h，厂房等阻隔效率按 50%，则无组织排放量为 0.15t/a、0.0625kg/h；袋式除尘器效率 99%，风机风量 4000m³/h，有组织排放量 0.0271t/a，0.0113kg/h，2.81mg/m³。 (2) 破碎（颚破和二破）粉尘 破碎过程产生粉尘，类比同类数据，粉尘产生量约为 0.04kg/t 物料，项目石材废料为 300300t/a，则粉尘产生量为 12.01t/a（5.01kg/h），本项目鄂破机、二破机上方设置集气罩，收集效率 90%，收集后通过管道将废气输送到袋式除尘器处理，之后通过 15m 排气筒（2#）排放。无组织产生量 1.2t/a，0.501kg/h，厂房等阻隔效率按 50%，则无组织排放量为 0.6t/a、0.25kg/h；袋式除尘器效率 99%，风机风量 6000m³/h，有组织排放量 0.108t/a，0.045kg/h，7.52mg/m³。 (3) 筛分（滚筒筛和平衡筛）粉尘 筛分过程产生粉尘，类比同类数据，粉尘产生量约为 0.05kg/t 物料，项目石材废料为 300300t/a，则粉尘产生量为 15.02t/a（6.26kg/h），本项目滚筒筛和平衡筛上方设置集

	气罩，收集效率 90%，收集后通过管道将废气输送到袋式除尘器处理，之后通过 15m 排气筒（3#）排放。无组织产生量 1.502t/a，0.626kg/h，厂房等阻隔效率按 50%，则无组织排放量为 0.751t/a、0.313kg/h；袋式除尘器效率 99%，风机风量 6000m³/h，有组织排放量 0.135t/a，0.056kg/h，9.39mg/m³。 （4）装卸粉尘 原料堆场的主要环境问题是物料中粒径较小的颗粒在风力作用、机械装载或卸载过程中起尘，对大气环境造成污染，由于本项目的储运区和生产区均由钢结构厂房遮蔽，呈封闭性结构，料场上方设置有管道洒水系统，管道上每隔一定距离设置有洒水喷头，可实现对料场全网覆盖洒水，最大限度减少堆场的起尘量。因此，项目装卸扬尘主要为产生于装卸环节。汽车卸料时起尘量采用山西环保研究所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，公式如下： $Q=\left(\frac{M}{13.5}\right)\times e^{0.16u}$ 式中：Q----汽车装卸起尘量，g/次； u----平均风速，m/s（唐河县常年平均风速为 2.9m/s）； M----汽车装卸料量，取 40t/车次； 经计算，Q 为 4.71g/次，则装卸次数约 16000 次，则起尘量为 0.075t/a（0.031kg/h）。可采取以下措施进一步降低无组织粉尘排放量： ①企业建设全封闭性料库，对料场裸露地面进行硬化； ②尽量降低装卸物料的落差，以减少扬尘的产生； ③针对卸料粉尘，评价建议原料库上方安装洒水系统，以确保有效降尘，评价要求制定装卸料相关制度，确保卸料时开启洒水系统进行洒水。 采取以上措施后，粉尘去除率可达到 90%，则无组织粉尘排放量 0.0075t/a（0.0031kg/h）。 （5）堆场扬尘
--	--

项目原料主要为石材废料，粒径较大，堆场不易产生粉尘。评价要求建设封闭式原料库，物料转运所用皮带廊上部封闭，廊下部设收料装置，厂区主要道路、生产区进行硬化，同时加强厂区及四周绿化，以达到防尘降噪的效果，本项目原料堆场粉尘对周围环境影响不大。

(6) 运输粉尘

项目原材料及产品均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。为了最大限度减少原材料及成品运输对外环境带来的不利影响，评价要求采取如下措施：

①及时对厂区内地面进行洒水降尘及清扫；

②运输车辆要封闭遮盖，以减少原材料的散落；

③运输车辆进出厂区，在厂区出入口应设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和回用沉淀池，对出厂车辆进行清洗，以防止车辆带泥出场，保持周边道路环境清洁。

④厂区内运输道路出现裂纹、浅坑时，应及时进行修补，避免灰尘积存造成扬尘。

综上采取措施后，运输过程产生的扬尘及噪声对环境影响较小。

本项目废气产排情况见下表。

表 15 项目废气产排情况一览表

工艺	排污	产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	治理措施	排放 方式	排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放浓度 mg/m ³
上料	粉尘	3.0	1.25	设置集气罩，经袋式除尘器处理后 15m 高排气筒（1#）排放	有组织	0.0271	0.0113	2.81
					无组织	0.15	0.0625	/
破碎	粉尘	12.01	5.01	设置集气罩，经袋式除尘器处理后 15m 高排气筒（2#）排放	有组织	0.108	0.045	7.52
					无组织	0.6	0.25	/
筛分	粉尘	15.02	6.26	设置集气罩，经袋式除尘器处理后 15m 高排气筒（3#）排放	有组织	0.135	0.056	9.39
					无组织	0.751	0.313	/

装卸	粉尘	0.075	0.031	密闭厂房、喷淋抑尘	无组织	0.0075	0.0031	/
----	----	-------	-------	-----------	-----	--------	--------	---

表 16 项目废气治理设施信息表					
序号	工序	措施	处理效率 (%)	处理能力 (m³/h)	技术是否可行
1	上料	集气罩+袋式除尘器+15m 高 (1#) 排气筒	99	4000	可行
2	破碎	集气罩+袋式除尘器+15m 高 (2#) 排气筒	99	6000	可行
2	筛分	集气罩+袋式除尘器+15m 高 (3#) 排气筒	99	6000	可行

表 17 项目排放口基本信息						
编号	名称	坐标	高度 (m)	内径 (m)	温度 (℃)	类型
DA001	上料	E113.042495 N32.740292	15	0.3	20	一般
DA002	破碎	E113.042688 N32.740345	15	0.4	20	一般
DA003	筛分	E113.042226 N32.740281	15	0.4	20	一般

1.2 措施可行性分析

上料有粉尘产生，上料机上方设置集气罩，集气罩连接负压收集管道，经袋式除尘器处理后 15m 高排气筒排放，有组织排放量 0.0271t/a，0.0113kg/h，2.81mg/m³，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准要求；破碎有粉尘产生，破碎机上方设置集气罩，集气罩连接负压收集管道，经袋式除尘器处理后 15m 高排气筒排放，有组织排放量 0.108t/a，0.045kg/h，7.52mg/m³，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准要求；筛分有粉尘产生，筛分机上方设置集气罩，集气罩连接负压收集管道，经袋式除尘器处理后 15m 高排气筒排放，有组织排放量 0.135t/a，0.056kg/h，9.39mg/m³，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准要求。袋式除尘器是一款高效常用的除尘器，采用集气罩和密闭方式集尘，能有效收集和去除粉尘，该措施稳定高效，处理措施可行。

1.3 非正常工况分析

项目非正常工况为开停车、生产系统压力突然增大、环保设备处理率下降问题等。其中，对环境影响增加工况主要为环保设备处理率下降工况。经调查，非正常工况约 3 个月发生一次，非正常工况下粉尘去除率约 80%。项目非正常工况下的排放情况，详见下表。

表 18 项目非正常工况排放情况一览表

污染源	原因	污染物	非正常排放浓度	非正常排放量	单次持续时间	应对措施
DA001	除尘器清灰效果不好等	颗粒物	56mg/m ³	7.2kg/a	8h/次	关闭生产设备、维修环保设备
DA002	除尘器清灰效果不好等	颗粒物	150mg/m ³	29kg/a	8h/次	
DA003	除尘器清灰效果不好等	颗粒物	188mg/m ³	36kg/a	8h/次	

由上表可知，非正常工况下，颗粒物有组织排放量较大。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②定期更换布袋除尘器，一年更换一次；

③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

1.4 大气环境影响分析

根据《2021 年河南省南阳市生态环境质量报告》测数据，常规大气污染物中 SO₂、NO₂、CO 和 O₃ 各指标浓度结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM₁₀、PM_{2.5} 不满足二级标准要求，项目区为环境质量不达标区；根据计算，本项目营

	运营期颗粒物经采取相应环保措施后，均能够达标排放，故项目运营期大气环境影响较小。 2、废水 2.1 废水源强 (1) 生活给排水 项目劳动定员 10 人，年工作 300 天。根据河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），员工生活用水定额按 50L/(人·d)计算，预计生活用水量为 0.5m³/d（150m³/a），排污系数为 80%，则生活污水量为 0.4m³/d（120m³/a）。生活污水依托化粪池处理后，清理肥田。 (2) 车辆冲洗给排水 进出厂区车辆均用水清洗，进出车辆次数约为 16000 次/a，每次用水约 0.5m³，则需清洗用水 8000m³/a，冲洗水经沉淀池沉淀后循环利用，由于蒸发等损失，每天补水量约 1.8m³，则新鲜水用量约为 540m³/a。 (3) 喷淋用水 原料区和成品区设置水喷淋降尘，喷淋用水量 2.0m³/d（600m³/a），全部蒸发。 (4) 绿化用水 厂区绿化面积约 100m²，根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018）浇洒绿地用水定额 1.0~3.0L/（m²·d），本项目取 2.0L/（m²·d），总需水量为 0.2m³/d，最终蒸发等。 (5) 初期雨水： 暴雨强度公式采用南阳市暴雨强度公式： $i = \frac{3.591+3.9701gT_m}{(t+3.434)^{0.416}}$ 式中：i——暴雨强度，L/（s·hm²）； T_m——设计重现期，a，取 2 年； t=t₁+t₂；t₁ 为地面集水时间，取 15min；t₂ 为管道内雨水流行时间，取 2min。 初期雨水量可根据《室外排水设计规范》计算，初期雨水发生量公式： $Q=i \times \varphi \times F$ 其中，Q——径流雨水量，L/s；
--	---

i——降雨强度，；

ϕ ——径流系数，取 0.9；

F——汇水面积，1000m²；

根据上述公式计算，南阳市暴雨强度为 268L/（s·hm²），全厂初期雨水产生量为 24m³/15min。在厂区内建 25m³ 初期雨水池，初期雨水经初期雨水池收集沉淀后用于厂区洒水抑尘等。

2.2 治理措施和影响分析

生活污水依托 5m³ 化粪池处理后清理肥田；车辆冲洗废水设置 10m³ 沉淀池，沉淀后循环利用不外排；初期雨水收集到 25m³ 初期雨水池用于厂区洒水抑尘。南阳裕源棉业有限公司院内仅有本项目运行，5m³ 化粪池能够满足要求；由于车辆冲洗单次用水和排水均小于沉淀池容积，因此沉淀池合理可行，初期雨水收集后用于厂区洒水抑尘等，厂区面积大能够满足水量要求。项目废水对周围水体环境影响较小。

3、噪声

3.1 噪声源强

本项目噪声源主要为鄂破机、二破机、滚筒筛、平衡筛等生产设备。主要噪声设备、源强及采取措施见下表。

表 26 项目主要噪声源强及降噪措施一览表 单位：dB(A)

序号	设备	声功率级/dB(A)	控制措施	距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
								声级/dB(A)	建筑物外距离
1	鄂破机	85	合理布局、设备基础减震、厂房隔声	6	69	8-18	15	54	2
2	二破机	85		6	69	8-18	15	54	2
3	滚筒筛	80		7	63	8-18	15	48	2
4	平衡筛	80		9	61	8-18	15	46	2

3.2 噪声影响分析

评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声随距离衰减的公式进行预测。

声环境影响预测模式如下：

①无指向性点声源衰减模式

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20\lg(r/r_0)$$

式中:

$L_p(r)$ —预测点处声压级, dB;

$L_p(r_0)$ —参考位置 r_0 处的声压级, dB;

r —预测点距声源的距离, m;

r_0 —参考位置距声源的距离。

②噪声贡献值计算公式

$$L_{eqg} = 10\lg\left(\frac{1}{T} \sum t_i 10^{0.1L_{Ai}}\right)$$

式中:

L_{eqg} —噪声叠加值, dB;

T —预测计算时间段, S;

t_i — i 声源在 T 时段内的运行时间, S;

L_{Ai} — i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级, dB。

③噪声预测值叠加计算公式

$$L_{eq} = 10\lg(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中:

L_{eq} —预测点的噪声预测值, dB;

L_{eqg} —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值, dB;

L_{eqb} —预测点的背景噪声值, dB。

表 27 项目设备源对四周厂界噪声预测结果一览表 单位: dB(A)

序号	目标名称	噪声贡献值 /dB(A)		噪声预测值 /dB(A)		噪声标准值/dB(A)		超标和达标情况	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	东界	40	0	/	/	60	50	达标	达标
2	南界	35	0	/	/	60	50	达标	达标
3	西界	35	0	/	/	60	50	达标	达标
4	北界	53	0	/	/	60	50	达标	达标

	注：项目只在昼间营运，故夜间预测值为 0。 由上表计算结果可知，项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（昼间≤60dB(A)）的要求。本项目夜间不生产，对夜间声环境无影响。项目营运期对周围声环境影响较小。 3.3 噪声措施可行性分析 本项目高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等措施，另外选用低噪声设备，从源头控制噪声。严格落实以上措施，并加强设备管理，能有效的减少噪声排放，因此措施可行。 4、固废 4.1 固废产生和处置情况 （1）沉淀池沉渣 车辆冲洗废水沉淀池会产生沉渣，属于一般固废，类比同类企业，产量约为 8t/a，压滤后收集到垃圾桶。 （2）非石子杂物 主要为生产过程产生的非石子杂物（土块、杂土等），产生量约为 270t/a，收集到一般固废间，外售。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员 10 人，均不在厂区食宿，垃圾产生量以 0.5kg/d 计，年工作 300d，则生活垃圾产生量为 1.5t/a。在厂区设置垃圾收集箱，收集后由市政环卫部门统一清运。 （4）除尘器粉尘 上料、破碎和筛分产生除尘器粉尘，属于一般固废，根据除尘器效率计算，粉尘产生量为 27t/a，设置一般固废间，收集后外售。 4.2 环境影响分析 项目固废均为一般固废，项目固废得到合理处置，对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析
--	---

本项目地下水主要污染源为生产区和化粪池等，污染途径为废水的入渗，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目防渗分区划分及防渗等级见下表。

表 30 本项目污染区划分及防渗等级一览表

分区	本项目场内分区	防渗等级	防渗措施
重点防渗区	生产区、化粪池	渗透系数达 $1.0 \times 10^{-10} \text{cm/s}$	地面硬化后采用环氧树脂等材料，地面防渗层渗透系数 $\leq 10^{-10} \text{cm/s}$ 。
一般防渗区	原料区、成品区、一般固废间	进行水泥地面硬化，渗透系数 $\leq 0.5 \times 10^{-7} \text{cm/s}$	进行水泥地面硬化，渗透系数 $\leq 0.5 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ 。
简单防渗区	办公区等	地面硬化	地面硬化

为防止污染地下水，环评要求对生产车间分区采取相应的防渗措施，按照环评提出的防渗措施，可防止各类污染物下渗，项目建设不会对地下水造成污染。

6、土壤环境影响分析

本项目土壤主要污染源为生产区、化粪池等，主要污染途径为入渗，分区采取防渗措施（防渗措施同上），可杜绝对土壤的污染；粉尘主要污染途径为大气沉降，本项目采取袋式除尘器处理，经 15m 高排气筒排放，排放量较少，对土壤环境影响较小。

7、环境风险影响分析

本项目上料、破碎、筛分等过程产生颗粒物，经负压收集后由袋式除尘器处理，处理后达标排放，假如因意外因素致使袋式除尘器不能正常工作，会导致颗粒物不经处理直接排放，出现不达标排放情形，向周边大气环境排入大量颗粒物，建议建设单位定期检查环保设备运行状况，是否能够高效处理污染物，及时维护和保养，保证环保设备高效运行，最大程度上减免非正常情况发生。项目生产严格落实安全规章制度，防高空坠落、防设备打击、防电防火，杜绝一切安全隐患，减少环境风险影响。

8、环境管理与监测计划

项目污染源监测计划详见下表。

表 38 项目环境监测计划一览表

序号	类别	排污位置	监测因子	监测点位	监测频率	监测单位
----	----	------	------	------	------	------

1	废气	1-3# 排气筒	颗粒物	排气筒排放口	每年监测 1 次	委托有资质的检测单位
2	废气	厂界	颗粒物	厂界	每年监测 1 次	
3	噪声	厂界	等效连续 A 声级	四周厂界	每年监测 1 次	

非正常工况和事故排放期间必须按照上表所列内容和规定要求，及时对排放源、排污口和环境同时进行监测，同时配合地方环保管理部门和企业管理部门做好事故调查工作，调查事故发生原因、排污（持续）时间、排污量、造成的影响程度和范围等。

9、环保投资估算

本项目投资 60 万元，其中环保投资 9.6 万元，占总投资的 16%，具体见下表。

表 39 本项目环保投资估算情况

污染源		采取的治理设施名称	投资估算（万元）
废气	上料	集气罩+袋式除尘器+15m 排气筒（1#）	2.0
	破碎	集气罩+袋式除尘器+15m 排气筒（2#）	
	筛分	集气罩+袋式除尘器+15m 排气筒（3#）	
	装卸粉尘	厂房内部设置水喷淋、洒水抑尘	3.0
	堆场粉尘		
	运输粉尘	车辆冲洗、道路洒水抑尘	0.5
	传输粉尘	采用全封闭传送带	
废水	生活污水	依托 1 座 5m ³ 化粪池	3.0
	洗车废水	1 座 10m ³ 沉淀池	
	初期雨水	1 座 25m ³ 初期雨水池	
固废	除尘器粉尘	收集到 20m ² 一般固废间、外售	0.5
	非石子杂物		
	池渣	压滤后收集到垃圾桶	0.1
	生活垃圾	设置生活垃圾 2 个收集箱	
噪声	机械设备运行噪声	基础减振、厂房隔声	0.5
合计			9.6

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	上料	颗粒物	上料机上方设置集气罩,袋式除尘器处理后 15m 高排气筒(1#) 排放	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 标准
	破碎	颗粒物	鄂破机和二破机等上方设置集气罩,袋式除尘器处理后 15m 高排气筒 (2#) 排放	
	筛分	颗粒物	滚筒筛和平衡筛等上方设置集气罩,袋式除尘器处理后 15m 高排气筒 (3#) 排放	
	装卸粉尘	颗粒物	厂房内部设置水喷淋、洒水抑尘	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 标准
	堆场粉尘	颗粒物		
	运输粉尘	颗粒物	车辆冲洗、道路洒水抑尘、车辆防尘布覆盖	
	传输粉尘	颗粒物	采用全封闭传送带	
地表水环境	生活污水	COD、BOD ₅ 、SS、氨氮	生活污水依托 5m ³ 化粪池处理后,清理肥田	综合利用不外排
	车辆冲洗废水	SS	设置 10m ³ 沉淀池,循环利用不外排	循环利用不外排
	初期雨水	SS	收集到 25m ³ 初期雨水池,用于厂区洒水抑尘	综合利用不外排
声环境	高噪音设备	等效 A 声级 LAeq	对设备基础减振、厂房隔声等	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	除尘器粉尘和非石子杂物收集后外售;沉淀池沉渣压滤后收集到垃圾桶;生活垃圾收集到垃圾桶,由环卫部门清理。			
土壤及地下水防治措施	生产区和化粪池等重点防渗、原料区、成品区和一般固废间等一般防渗、办公区简单防渗			
生态措施	/			
环境风险防范措施	定期检查除尘器等,确保除尘器高效运行。			
其他环境管理要求	/			

六、结论


综上所述，唐河县顺通矿业有限公司年加工 30 万吨石子建设项目符合国家产业政策要求，符合唐河县城乡总体规划，项目选址和平面布局合理，项目建成后，过程控制和污染防治技术较完备，污染防治措施可行，项目产生的废气、废水、噪声、固废均能实现达标排放。经预测，工程污染排放对周围环境影响不大；在认真执行“三同时”制度，落实评价提出的污染防治措施及建议的前提下，从环保的角度考虑，本项目建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物 产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	颗粒物	0	0	0	1.7786	0	1.7786	+1.7786
	二氧化硫	0	0	0	0	0	0	0
	氮氧化物	0	0	0	0	0	0	0
废水	COD	0	0	0	0	0	0	0
	氨氮	0	0	0	0	0	0	0
一般工业 固体废物	沉淀池池渣	0	0	0	8	0	8	+8
	非石子杂物	0	0	0	270	0	270	+270
	除尘器粉尘	0	0	0	27	0	27	+27
	生活垃圾	0	0	0	1.5	0	1.5	+1.5
危险废物	无	/	/	/	/	/	/	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

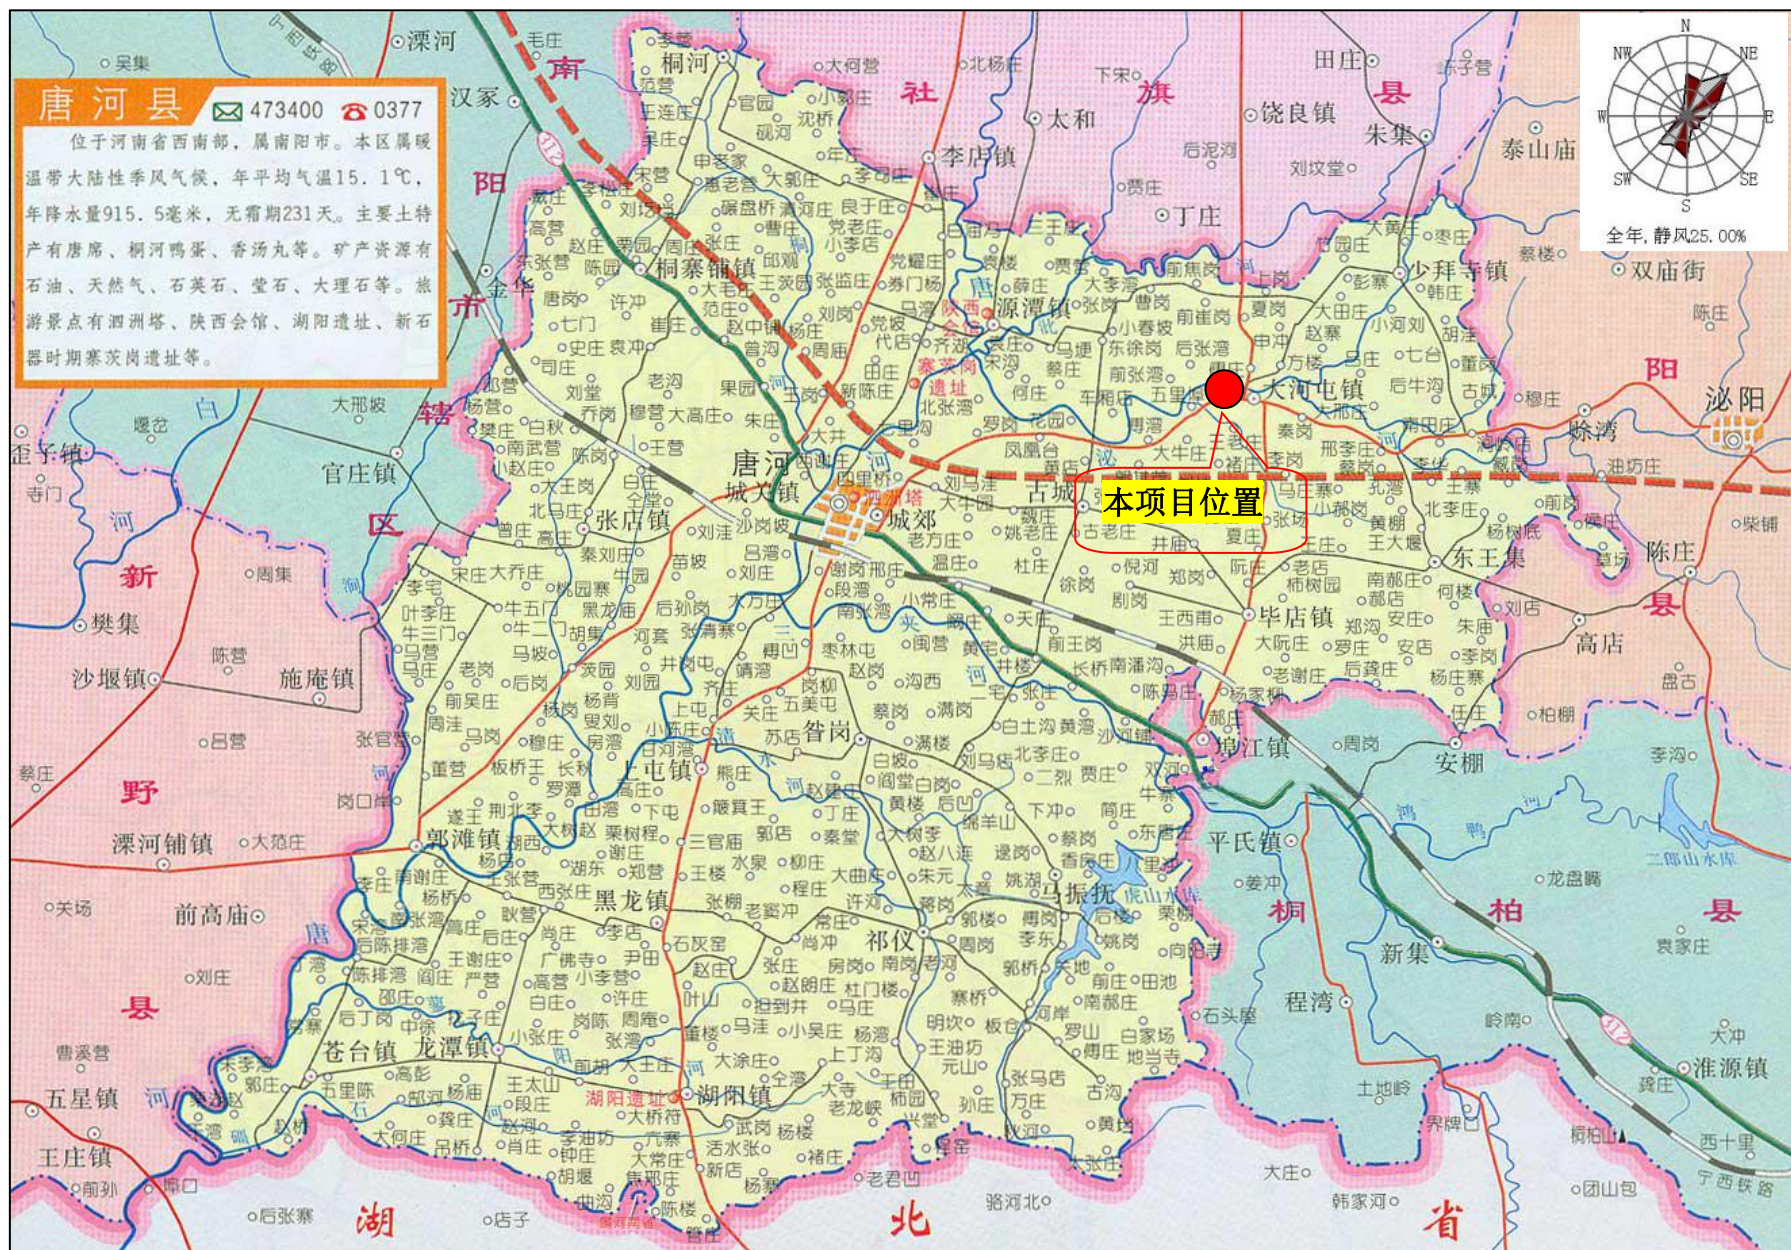

附图一 38项目地理位置图



附图二 项目周围环境示意图

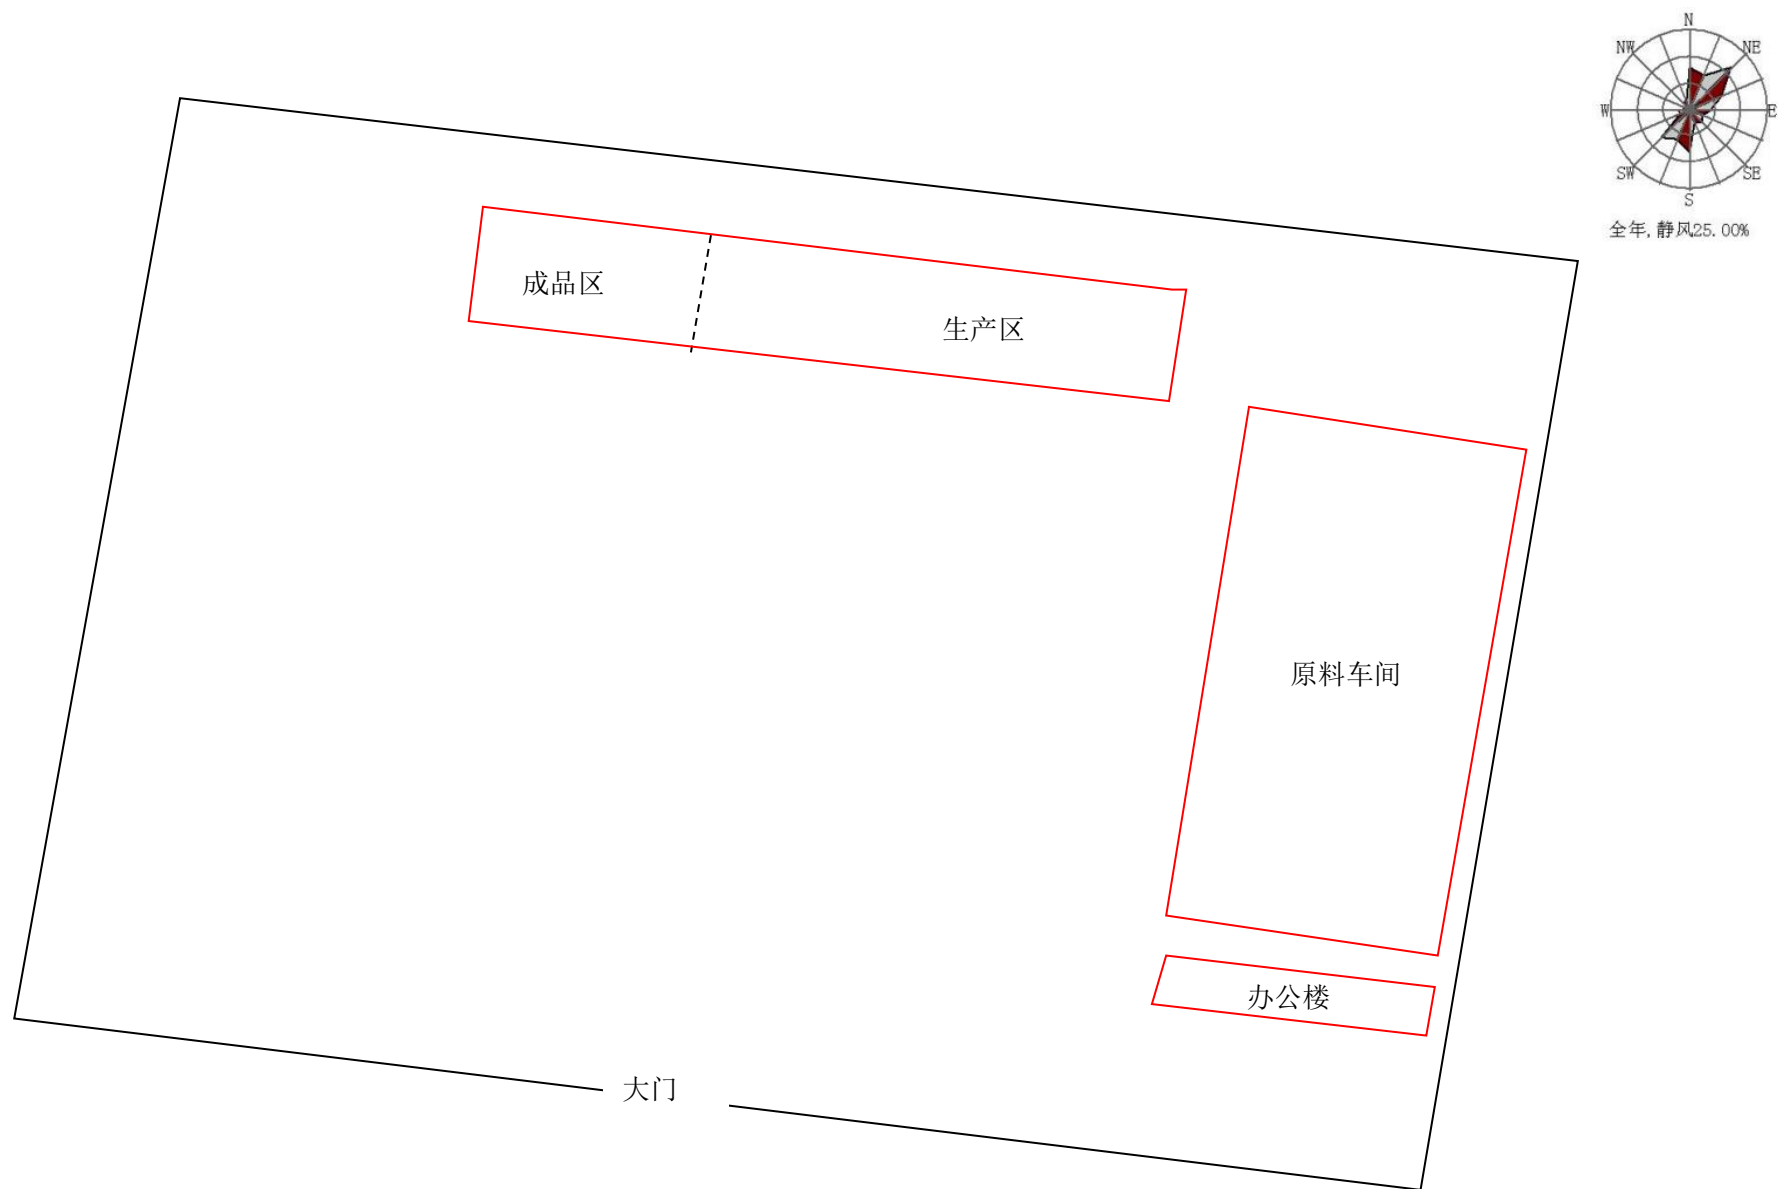


附图三 项目平面布置图



东侧企业



南侧道路



西侧田地



北侧田地

委托书

河南省晨墨环境科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律、法规的规定，特委托贵公司承担《唐河县顺通矿业有限公司年加工 30 万吨石子建设项目》的环境影响评价工作，望贵公司接受委托后，尽快组织技术人员开展工作，按照国家相关法律法规和行业标准进行本项目环境影响评价报告的编制工作，工作中的具体事宜，双方协商解决。

委托方（盖章）：



2023年2月3日

河南省企业投资项目备案证明

项目代码: 2301-411328-04-01-142025

项 目 名 称: 唐河县顺通矿业有限公司年加工30万吨石子建设项目

企业(法人)全称: 唐河县顺通矿业有限公司

证 照 代 码: 91411328MA9NDJ3577

企业经济类型: 私营企业

建 设 地 点: 南阳市唐河县大河屯镇政府向西1000米

建 设 性 质: 新建

建设规模及内容: 项目占地面积6亩, 总建筑面积3000平方米, 主要建设厂房、办公楼、仓库等。生产流程: 原料→给料→初破→中碎→筛分→成品。主要设备: 破碎机、振动筛、输送带, 给料机。

项 目 总 投 资: 60万元

企业声明: 本项目符合产业政策且对项目信息的真实性、合法性和完整性负责。



土地证明

唐河县顺通矿业有限公司租用南阳裕源棉业有限公司厂地。该厂地位于南阳市唐河县大河屯镇政府向西 1000 米，规划用地为建设用地，符合唐河县大河屯镇土地利用总体规划的要求，可以建设该项目。

此证明仅用于环评办理。



大河屯镇自然资源所

2023年 2月13 日

陈政

规划证明

唐河县顺通矿业有限公司位于南阳市唐河县大河屯镇政府向西1000米，规划用地为建设用地，符合唐河县大河屯镇村镇建设总体规划的要求，可以建设该项目。

此证明仅用于办理环评手续。



租赁协议

根据《合同法》等国家机关规定，甲乙双方在自愿 平等 互利的基础上就甲方将其合法拥有的厂房出租给乙方使用的有关事宜，双方达成协议并签定合同如下：

1、甲方出租给乙方的厂房位于南阳裕源棉业有限公司厂地，该厂地位于南阳市唐河县大河屯镇人民政府向西 1000 米。

2、租期 3 年，由 2023 年 2 月 1 日至 2026 年 2 月 1 日止，每年租金为 拾伍 元整，租金乙方必须提前 1 个月交给甲方，到期不缴给甲方，甲方有权收回乙方所用房屋、场地。到期续租乙方有优先权，双方协商签订协议。

3、乙方使用期间，必须依法经营，不得从事任何违法经营，乙方因经营不善，违法经营造成的任何损失及账款，甲方不承担任何连带责任，均由乙方全部负责。乙方不能用甲方的房屋、场地做任何抵押。

4、使用期间，乙方未经甲方许可不得转租，不得私自建设，如有建设，必须征得甲方同意。合同到期乙方所建设施、设备应拆除移走，恢复场地。甲方需用设施、设备时双方协商，甲方付给乙方一定费用。

5、租用期间，如因政府拆迁，甲方退还乙方租金，本合同终止。

6、场地在租赁期限内所有权发生变动的，不影响本合同的效力。 本协议具有法律效力，双方必须共同遵守，不得私自违约。如有违约，违约方必须承担一切责任并包赔对方一切经济损失。双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式，并由双方签字作为合同附件，附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式两份，双方各执一份，盖章生效。

甲方：南阳裕源棉业有限公司



乙方：唐河县顺通矿业有限公司



委托协议

甲方：湖北兴凯矿业有限公司

乙方：唐河县顺通矿业有限公司

经甲、乙双方友好协商达成一致意见，签订本协议如下：

一、甲方开采石碴废料产生的废渣废石首先保障甲方自身利用外的剩余部分委托乙方清运拉走用于废料资源综合再利用，运输道路由乙方自己安排。

二、乙方负责运输、运费，乙方须按照甲方要求及时清理运输废渣废料，确保甲方正常开采及满足矿山恢复治理要求。

三、合同到期后，在同等条件下，乙方有优先续约权。

四、本合同未尽事宜双方协商解决，可另立补充协议，具有同等法律效力。

五、本协议签订后，因乙方因素导致甲方的开采受到影响，甲方有权自行作废合同。

六、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方

签字：




乙方

签字：



2022 年 12 月 20 日



中华人民共和国 采矿许可证

(正本)

证号: C4206002010057120963501

采矿权人:	湖北兴凯矿业有限公司	开采矿种:	冶金用石英岩
地址:	枣阳市新市镇	开采方式:	露天开采
矿山名称:	湖北兴凯矿业有限公司赤眉山硅石矿区	生产规模:	800 万吨/年
经济类型:	有限责任公司	矿区面积:	8.0413平方公里
有效期限:	自 2020年11月3日 至 2025年5月25日	矿区范围:	(见副本)



二〇一六年五月三日

中华人民共和国国土资源部印制



安全生产许可证

编号: (鄂) FM 安许证字[2018]065105

企业名称: 湖北兴凯矿业有限公司赤眉山硅石矿
主要负责人: 季明哄
注册地址: 枣阳市新市镇
经济类型: 有限责任公司
许可范围: 冶金用石英岩露天开采
有效期: 2018年09月10日至2021年05月25日



发证机关:
2018 年 09 月 10 日

承诺书

唐河县顺通矿业有限公司郑重承诺：我公司唐河县顺通矿业有限公司年加工 30 万吨石子建设项目环评过程中，所提供证件、材料等真实有效，我公司愿对所提供材料的真实性对环评的结论承担全部责任。

唐河县顺通矿业有限公司

2023 年 2 月 3 日



原料检测承诺

本项目原料主要为石英石，来自自湖北兴凯矿业有限公司，
本公司承诺，本项目运行前对石材进行成分检测，检测数据合格
后方可使用，如未检测，将承担相应责任。项目不得使用重金属
超标或沾染危险废物的原料

唐河县顺通矿业有限公司
2023年2月3日



全程电子化



统一社会信用代码
91411328MA9NDJ3577

营业执照

(副本) (1-1)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称	唐河县顺通矿业有限公司	注册资本	陆拾万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2022年12月27日
法定代表人	申建	住所	河南省南阳市唐河县大河屯镇政府 向西1000米

经营范围
一般项目：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2022 年 12 月 27 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

姓名 申 建

性别 男 民族 汉

出生 1973 年 1 月 6 日

住址 河南省唐河县大河屯镇王
老庄村大杨庄 7 1 号



公民身份号码 412929197301069434



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 唐河县公安局

有效期限 2018.02.02-2038.02.02